




REF. NV027000R

CABLE COAXIAL RG11 Cu-  
Cu 75Ohm 14AWG CPR

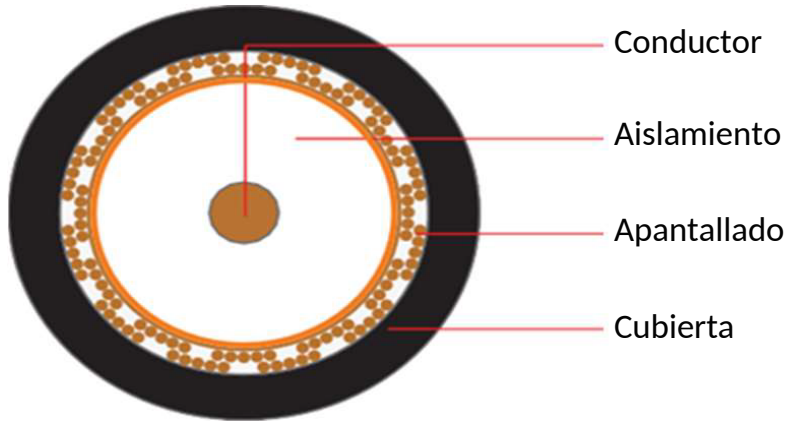

## CABLE COAXIAL

- Fabricado con materiales libre de halógenos.
- Con espuma aislante en su fabricación, se utiliza en instalaciones de CCTV, televisión por cable y sistemas de satélite.

### ESPECIFICACIONES:

- **Temperatura de operación:** -30°C / +70°C
- **Impedancia:**  $75 \pm 3\Omega$
- **Velocidad de propagación:**  $(84 \pm 2)\%$
- **Voltaje de operación:** Máx. 2000 V
- **Atenuación 20°C max.**

|          |                |
|----------|----------------|
| 50 MHz   | 3.15 dB/100 m  |
| 200 MHz  | 6.18 dB/100 m  |
| 470 MHz  | 9.60 dB/100 m  |
| 860 MHz  | 13.29 dB/100 m |
| 1000 MHz | 14.43 dB/100 m |
| 2150 MHz | 22.25 dB/100 m |
| 2400 MHz | 23.73 dB/100 m |
| 3000 MHz | 27.06 dB/100 m |
- **Pérdida de retorno:**

|               |         |
|---------------|---------|
| 5-470 MHz     | > 23 dB |
| 470-1000 MHz  | > 20 dB |
| 1000-2000 MHz | > 18 dB |
| 2000-3000 MHz | > 16 dB |
- **Clase de apantallado:** Clase B
- **Atenuación de apantallado:**

|               |              |
|---------------|--------------|
| 30-1000 MHz   | $\geq 75$ dB |
| 1000-2000 MHz | $\geq 65$ dB |
| 2000-3000 MHz | $\geq 55$ dB |
- **Impedancia de transferencia:** 5-30 MHz  $\leq 15$  mΩ/m



Dca-s1b,d0,a1

EN50575:2014+A1:2016

