




REF. IT110R


CABLE COAX SAT COBRE 17vatc
BLANCO CARRETE CPR



Conductor: 1,13mm cobre desnudo
Aislamiento: 4,7mm Espuma de Polietileno
Protección: Lámina de Tereftalato de Polietileno
Trenza: 96*0.10mm alambre de cobre trenzado
Cubierta: 6.8mm PVC
Color: Blanco

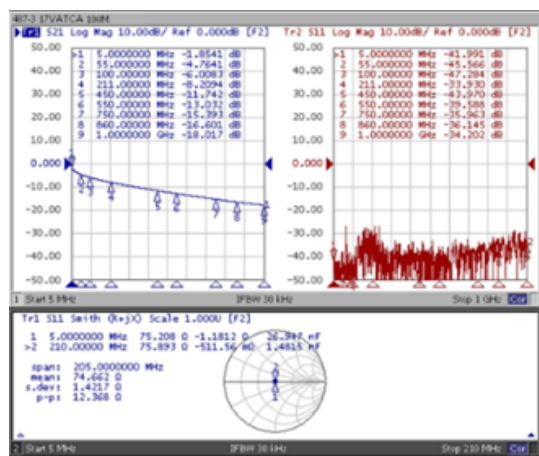

Propiedades Eléctricas:	
Impedancia	75±3 Ohm
Capacidad	53±3 pF/m
Velocidad de Propagación	85%
Pérdida de Retorno	1-1000 MHz: 23dB 1000-2250MHz: 20dB
Atenuación:	
Frecuencia MHz	Atenuación (dB/100m)
50	4.5
100	6.0
200	9.0
400	12.3
700	17.1
900	19.0
1000	20.1
1300	22.8
1450	24.5
1800	25.9
2200	30.0

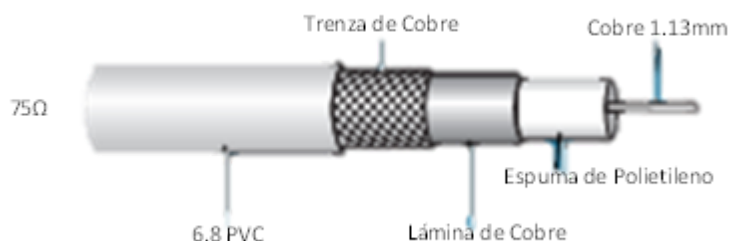

Características Esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Dca -s2, d2, a2	EN50575:2014+A1:2016
Sustancias Peligrosas		

