



5-2400MHz repartidor de conexión fácil.

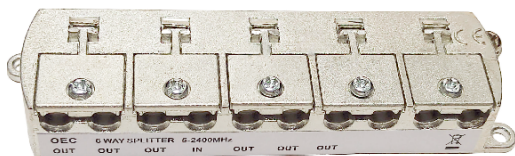


- El distribuidor se fabrica sobre un chasis metálico totalmente blindado inyectado en ZAMAC. Conexión rápida unidireccional. Adecuado para fuentes estrechas.

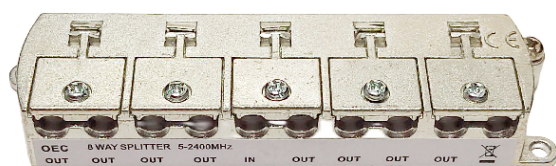

- Corriente en todas las salidas.
- Fácil montaje.

Especificaciones técnicas:

		NV032006B 6 SALIDAS	NV032008B 8 SALIDAS
Pérdida de Inserción (IN-OUT)	5-40MHz	11.5dB	12.5dB
	41-470MHz	11.5dB	13.5dB
	471-1000MHz	12.0dB	15.0dB
	1000-1750MHz	16.0dB	16.0dB
	1751-2050MHz	17.0dB	17.5dB
	2051-2400MHz	17.5dB	18.5dB
Aislamiento (OUT-OUT) min.	5-40MHz	18dB	18dB
	41-470MHz	21dB	21dB
	471-1000MHz	21dB	21dB
	1000-1350MHz	21dB	21dB
	1351-1750MHz	20dB	20dB
	1751-2050MHz	20dB	20dB
	2051-2400MHz	20dB	20dB
Pérdida de retorno (IN/OUT) min.	5-40MHz	8.5dB	8.5dB
	41-470MHz	8.5dB	8.5dB
	471-1000MHz	8.5dB	8.5dB
	1000-1350MHz	8.5dB	8.5dB
	1351-1750MHz	8.5dB	8.5dB
	1751-2050MHz	8.5dB	8.5dB
	2051-2400MHz	8.5dB	8.5dB
Impedancia	75 Ohm		

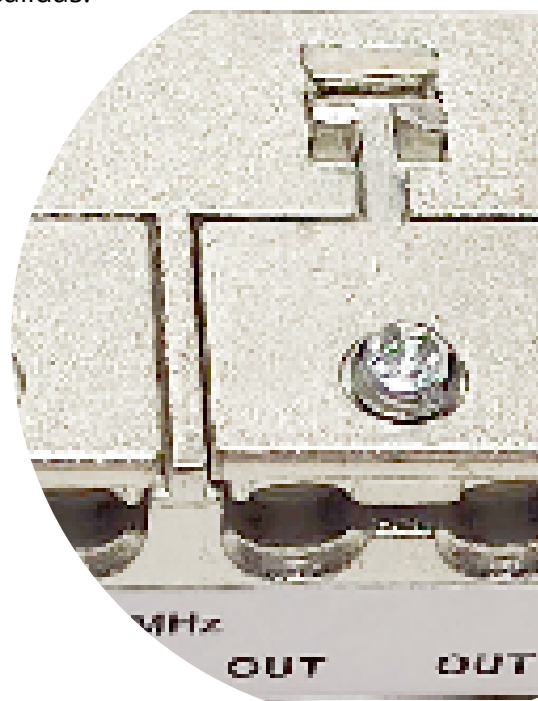

***FÁCIL CONEXIÓN**