

AMPLIF. MASTIL DE 1 ENT. UHF 2 SAL. (LTE 5G) – SERIE MASTPLUS

- Amplificador de mástil profesional LTE de 1 entrada UHF y 2 salidas.
- Con selector de paso de corriente

ESPECIFICACIONES:

ENTRADAS: 1

SALIDAS: 2

FRECUENCIA: UHF: 470-694 MHz

GANANCIA: SALIDA 1: 35dB
SALIDA 2: 20dB

MARGEN DE GANANCIA: 0-20 dB

NIVEL MAX. SALIDA 1: UHF: 102
DIN 45004B, IMD3= -60dB, 3P
SALIDA 2: UHF: 87
DIN 45004B, IMD3=-60dB, 3P


PASO DE CORRIENTE <<INTERRUPTOR INTERIOR>>

ON - Paso de corriente 24V
OFF - Sin paso de corriente

ALIMENTACIÓN/CONSUMO: 24V/40mA - salida 1

FACTOR RUIDO: UHF: 4,5 dB

CONEXIÓN: CONECTORES TIPO "F"

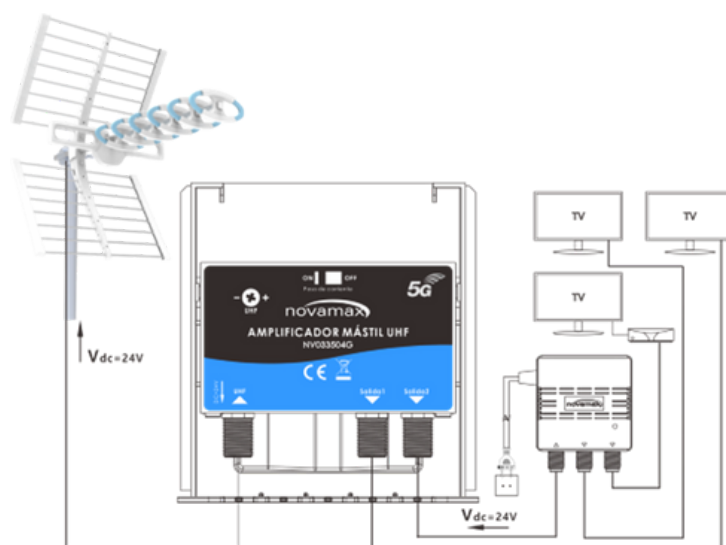

EN55032:2015
EN55020:2007/A12:2016
EN60065:2014