




- Los latiguillos son segmentos de cable de fibra óptica con conectores en ambos extremos.
- Se utilizan para la unión de equipos ópticos entre sí o de estos con las redes de fibra óptica a través de las hembras pasamuros de las cajas de distribución.

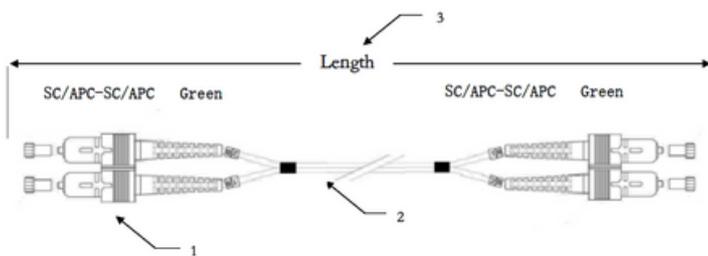

ESPECIFICACIONES:

Tipo de Conector: SC/APC-SC/APC DUPLEX
Tipo de Fibra: G657A2
Diámetro del Cable: 3.0 mm.
 (incluyendo fibra kevlar y la vaina de color amarillo)
Revestimiento: LSHZ
Color: Amarillo
Largo: De 1 a 100 metros

RENDIMIENTO:

Pérdida de Inserción: <0.25dB
Pérdida de retorno: APC>60dB
Extensibilidad: -0.05um >H>+0.05U,
Durabilidad: 1000 veces
Temperatura de Operación: -40°C a +85°C
Temperatura de Almacenamiento: -50°C a +85°C

REFERENCIAS SEGUN METROS:

- NV300201 - 1 metro
- NV300203 - 2 metros
- NV300205 - 3 metros
- NV300210 - 5 metros
- NV300215 - 10 metros
- NV300220 - 15 metros
- NV300225 - 20 metros
- NV300230 - 30 metros
- NV300240 - 40 metros
- NV300250 - 50 metros
- NV300260 - 60 metros
- NV300270 - 70 metros
- NV300280 - 80 metros
- NV300290 - 90 metros
- NV300299 - 100 metros



Dca-s2,d1,a1



EN60332-1-2:2004+A11:2016
 EN50399:2011+A1:2016

EN60754-2:2014

EN61034-2:2006+A1:2013 EN13501-6:2018-2:2006+A1:2013

