





REF. NV300602R

CABLE ACOMETIDA INT 2 FO ICT
G657A2/B2 CPR – 225 MTRS.

CABLE ACOMETIDA INT 2 FO ICT G657A2/B2 CPR – 225 MTRS.

- Para instalaciones ICT y SM.
- Incorpora fibras de aramida (kevlar) para mejorar la tracción.
- Cable acometida bifibra SM.

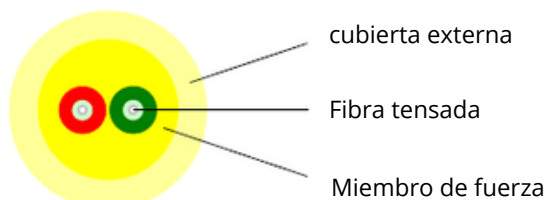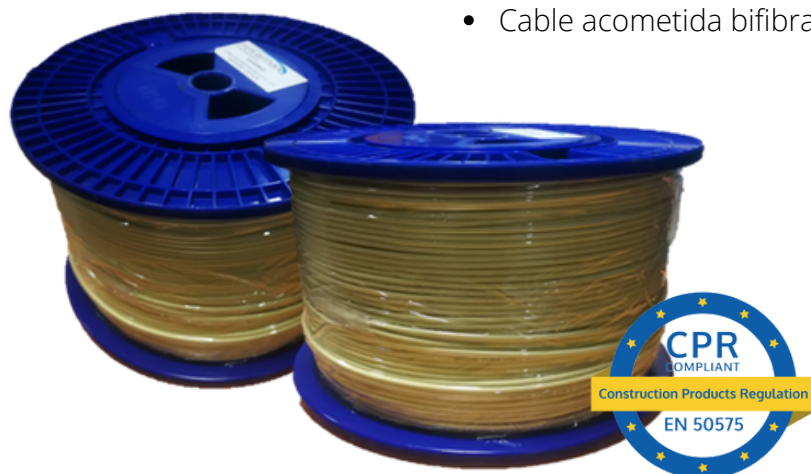


cubierta externa

Fibra tensada

Miembro de fuerza

ESPECIFICACIONES:

fibras	2
Dimensiones	600-650um
Material	LSHZ
Color	Rojo verde
Miembro de fuerza	Hilo Aramida
Dimensión cubierta	3.0mm
Material cubierta	Dca LSHZ
Color	Marfil
Modo diámetro de campo	1310nm 8.8±0.4 um 1550nm 9.8±0.5um 124.8±0.7um
Diámetro del revestimiento	≤0.7%
No circularidad del revestimiento	≤0.5um
Concentricidad núcleo-revestimiento Error	245±5um
Diámetro del revestimiento	≤6.0%
No circularidad del revestimiento	≤12.0um
Error de concentricidad revestimiento-recubrimiento	λcc≤1260
Corte del cable Longitud de onda	1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.25dB/km
Atenuación (máx.)	1turn x7.5mm radius @1550nm ≤0.2dB 1turn x7.5mm radius @1625nm ≤1.0dB
Pérdida por macrocurvatura	200N 450N
Tensión (largo plazo)	500 N
Tensión (corto plazo)	1000 N
Aplastamiento (largo plazo)	10D mm
Aplastamiento (corto plazo)	5D mm
Radio de curvatura (dinámico)	
Radio de curvatura (estático)	



BOBINAS 225 MTS



EN60332-1-2:2004+A11:2016
EN50399:2011+A1:2016

EN60754-2:2014
EN61034-2:2006+A1:2013



Dca-s1b,d0,a1

novamax

www.novamax.es



+34 937 336 653



info@novamax.es