



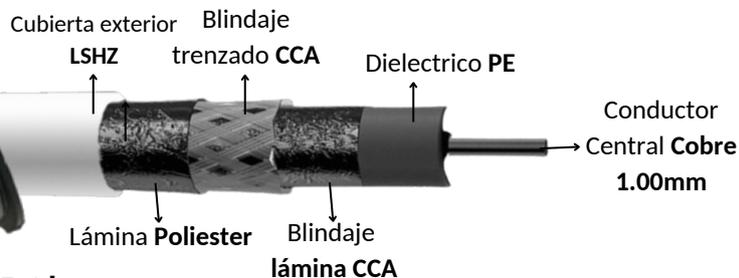

REF. IT125NR

CABLE GOLD 125 CU COAXIAL NEGRO
CPR

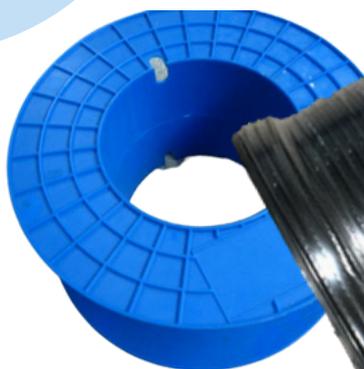

75 Ohm

*Bobina en azul o negro según stock

IT CABLE IT125R 75Ohm LSHZ CLASE A CE Euroclass Dca, -s2, d2, a2 100m

*Serigrafía del cable

Cable:	RG6
Impedancia:	75 +/- 3 Ohm
Cubierta:	Diámetro: 6.8mm Material: LSHZ (Libre Halógenos - Cero emisiones) Color: Negro
Velocidad de propagación:	82%
Capacitancia:	53 +/-3 pF / m
Conductor:	Diámetro 1,00 mm cobre (Cu)
Dieléctrico:	4.57mm. Espuma de Polietileno (PE)
Pérdida de retorno:	5-1000MHz: 20 dB 1000-2250MHz: 20 dB
Conductor Externo:	Lámina: Poliéster Malla: trenzado CCA Cobertura : >75%
Escudo:	Lamina Polietileno Tereftalato
Euroclase	Dca
Opacidad de Humos:	-S2
Caída de gotas:	d2
Acidez:	a2
Estándar:	EN50117-9-2
Clase:	A

Atenuación:

Frecuencia (MHz)	Atenuación (dB/100m)
50	4.8
100	6.7
200	9.9
400	12.4
700	17.6
900	19.2
1000	20.7
1300	23.2
1450	26.6
1800	27.9
2200	32.4



EN50117-1: 2019
EN50290-1-1:2001.



EN 50575:2014 + A1:2016

