




REF. NV033200

STARnova -TERR/SAT- PROGRAM.
DIGITAL SIGNAL PROC.

STARnova - TERRESTRIAL/SATELLITE

Cabecera multibanda compacta programable para filtrar, convertir y ecualizar digitalmente canales DVB-T/T2. El amplificador incorporado con salida ajustable permite el uso en comunidades.

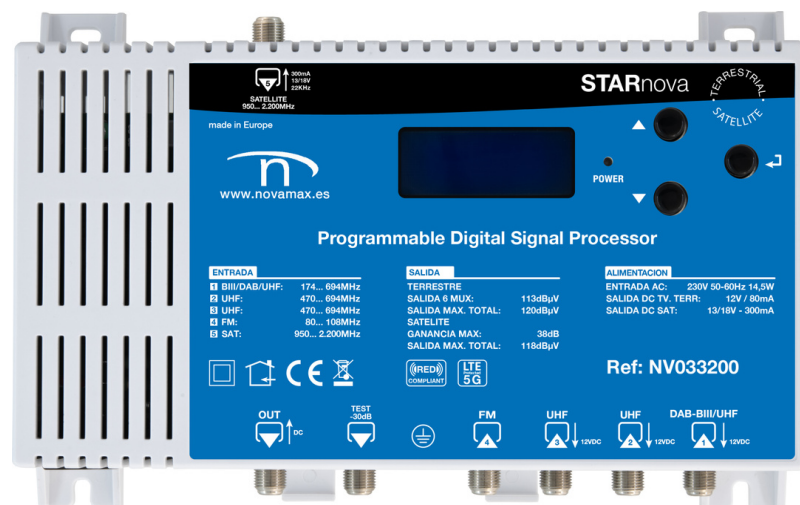

- Pantalla LCD 24 Dígitos 3 entradas TV Terrestre
- 1 ent. satélite 950...2.200MHz 1 entrada FM
- Función de autoajuste:
 - Automática
 - Manual
- A.C.G. en cada filtro
- 32 high selectivity digital filters
- Filtros contra interferencias Lte 4G/5G



ESPECIFICACIONES:

MODELO		NV033200
TV TERRESTRE		
NÚMERO DE ENTRADAS	4	1 FM: 1 BIII/DAB/UHF; 2 UHF
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADAS	MHz	FM (40... 108) BIII / DAB (170... 240) UHF (470... 694)
FILTROS MONOCANAL		32
NÚMERO DE CANAL POR FILTROS		1... 2
RANGO TOTAL NIVEL DE ENTRADA	dBμV	FM 35... 90 - BIII/DAB 40... 110 - UHF... 45... 100
AMPLIFICADOR ENTRADA FM	dB	-10/+10 (OFF/ON)
ENTRADA AMPLIFICADOR	dB	0/+16
BIII/DAB /UHF - RANGO ENTRADA A.C.G	dB	40 dB
SELECTIVIDAD DE FILTROS DIGITALES	dB	35 @1MHz
AMPLITUD DE FILTROS SELECCIONABLES		STANDARD / NARROW / AUTO
GANANCIA	dB	VHF 50 - UHF 60
RANGO DE NIVEL DE SALIDA	dBμV	94... 114
GANANCIA BIII/DAB AJUSTABLE	dB	0... -10
PENDIENTE AJUSTABLE UHF	dB	0... -5
NIVEL MÁXIMO TOTAL DE SALIDA VHF-UHF	dBμV	120 (IM3 DIN 45004B - 60 dBc)
NIVEL MÁXIMO DE SALIDA CON 6 MUX	dBμV	113
POTENCIA MÁXIMA DEL REMOTO		12V / 80 mA
SATELLITE		
NÚMERO DE ENTRADA	1	950...2.200MHz
RANGO TOTAL NIVEL DE ENTRADA SAT	dBμV	60... 100
GANANCIA	dB	38
GANANCIA AJUSTABLE	dB	0... -20
PENDIENTE AJUSTABLE	dB	0... -7
NIVEL TOTAL MÁXIMO DE SALIDA	dBμV	119
POTENCIA MÁXIMA LNB REMOTA		13/18V 22KHz 300mA / 5.40W
COMUN		
PÉRDIDA DE RETORNO ENTRADA/SALIDA	dB	>12
SALIDA DE PRUEBA		1 (-30 dB)
CONSUMO MÁXIMO		100-240VAC 50/60HZ 14.5W
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	°C	-5... 50
DIMENSIONES	mm	227 x 107 x 48

