REF. NV033030MINI

AMPLIFICADOR FI SMATV

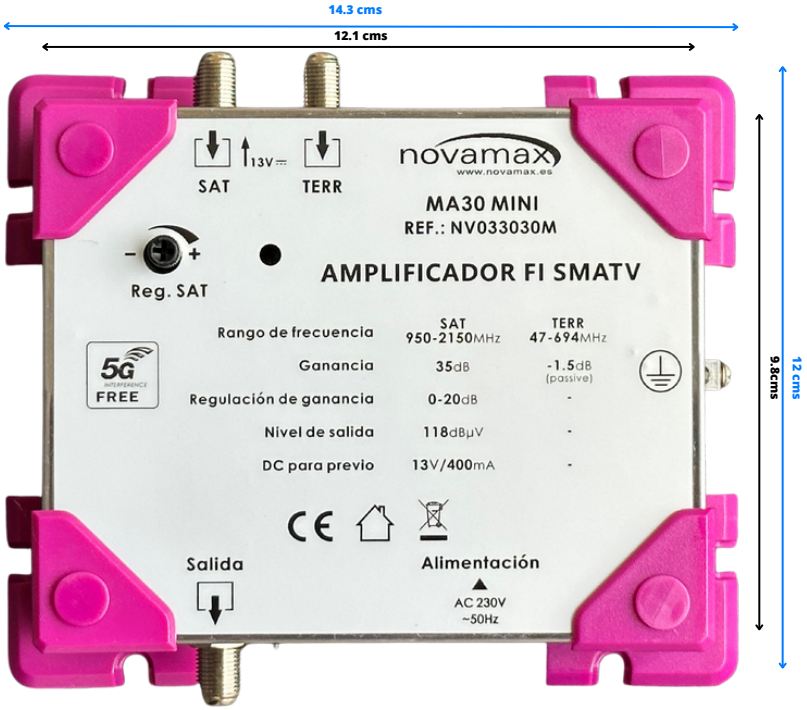

MINI AMPLIFICADOR FI SMATV

- Instalaciones comunidades sin satélite.
- 2 entradas + 1 salida, amplificador satélite y mezcla terrestre.
- Alto nivel de salida y alta ganancia con rango de regulación de 20 dB (SAT).
- Baja pérdida de inserción (TERR.), libre de interferencias de señales de móvil LTE700 (5G).
- Alimentación LNB de 13VDC (400mA) en banda satélite.
- Se puede sujetar en la pared. Incluye soporte (4) de sujeción pared.
- Fuente de alimentación interna con conexión a corriente AC 230V

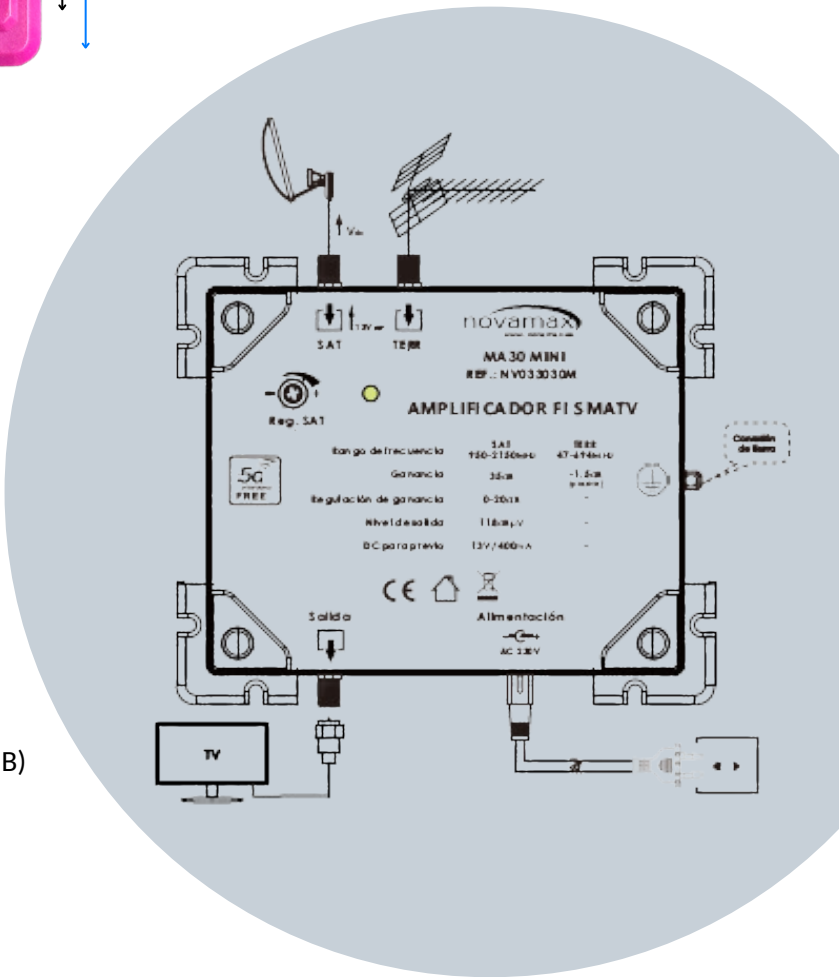

ESPECIFICACIONES:

Modelo:	MA30MINI
Referencia:	NV033030M
Entradas (Band):	TERR - SAT
Rango de frecuencia (MHz):	TERR: 47-694
	SAT: 950-2150
Ganancia (dB):	TERR: -1.5
	SAT: 35
Regulación de ganancia (dB):	TERR: -
	SAT: 0-20
Pendiente (dB)	TERR: -
	SAT: 3
Salida:	1
Nivel de salida (dBµV):	TERR: -
	SAT :118 (IMD3 – 35dB)
Figura de Ruido:	TERR: 4
	SAT: 7.5
Pérdida de retorno (dB):	TERR/SAT >10
DC para previo (V):	TERR: -
	SAT: 13V(400mA)
Alimentación:	TERR/SAT: 230V - 50Hz