




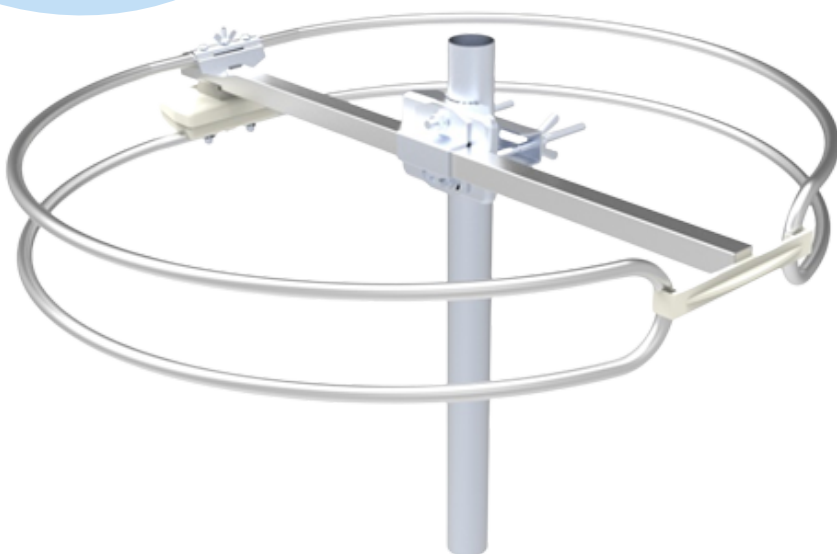


- Montaje sin herramientas
- Diseño elegante
- Dipolo impermeable con conector F.
- Fabricación en aluminio.
- Diseñada para la recepción de canales FM.

ESPECIFICACIONES:

FRECUENCIA:	87,5 ~108MHz
IMPEDANCIA:	75Ω
NÚMERO ELEMENTOS	1
GANANCIA:	4dBi
ÁNGULO DE RECEPCIÓN H/V:	360°
LONGITUD:	462mm

CONEXIÓN DE LA ANTENA:

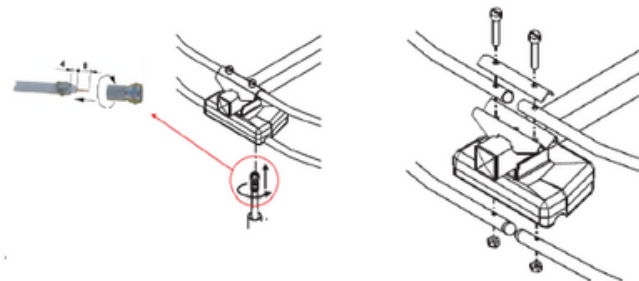

CE EN50083-2:2006
 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN61000-3-3:2008