



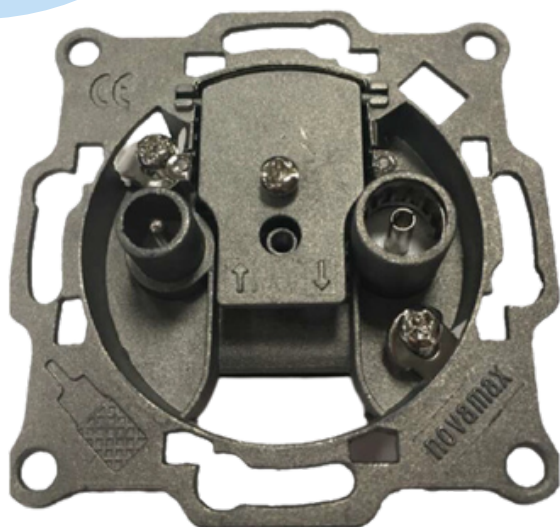

- Toma separadora (TV-SAT) final.
- Paso DC en salidas SAT 24VDC, 0.5A, IN<-->SAT.
- Sistema de apriete en brida para una mayor sujeción.
- Instalaciones individuales y colectivas de TV Terrestre y satélite.
- Con dos conectores (IEC macho y hembra).
- Zinc blindado.

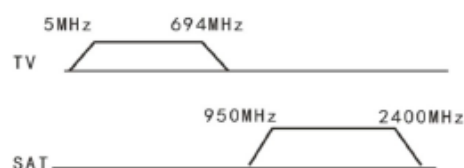


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TV	SAT
	5-694MHz	950-2400MHz
PÉRDIDA PASANTE MÁXIMA:		
5-694MHz	/	/
950-2400MHz	/	/
PÉRDIDA DE INSERCIÓN (MAX.):	2.5dB	2.5dB
AISLAMIENTO (TV/SAT) (MIN.):	20dB	20dB
PÉRDIDA DE RETORNO (MIN.):	8dB	8dB
PASO DE CORRIENTE DC:	/	24v/0.5A

TV-SAT

IN-TV

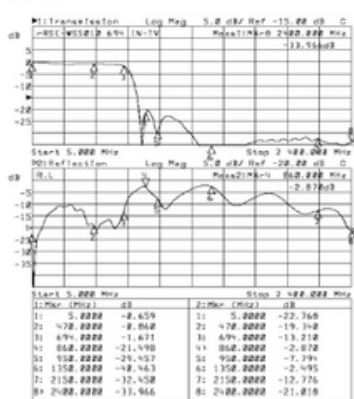

IN-SAT

